






Wickelfalz-, Spiralfalzrohr (verzinkt)

Spiralrohr generell verzinkt, Blechstärke nach EN 12237 mit Versteifungssicke. Wickelfalzrohr nach DIN 24145 lieferbar, ebenso Rohr mit Dichtschnur im Falz sowie Wickelfalzrohr aus Edelstahl V2A. Alle Rohre auch in anderen als hier angegeben Blechstärken auf Anfrage lieferbar! Abweichende Blechstärken müssen bei der Bestellung ausdrücklich angegeben werden!
Rohre in Fixlängen sind gegen Aufpreis lieferbar! Zuschnitt 2,70 Euro.


| Artikel | Nippel | Wickelfalzrohr | | Wickelfalzrohr | | Bordersatz | |
|---------------------------------|--|---|-------|-------------------|--------|---|--|
| Kurz-Bez. | RO-N | WI-FR | | WI-FR | | RO-BE | |
| Rohr- innendurch- messer! |  für Rohr- verlängerung | Standardlängen 3,0m (Preis für andere Längen ist Länge _x * €/lfm) | | | |  |  Bordersatz zum Anneten |
| | | Blechstärke=0,6mm | | Blechstärke=0,8mm | | | |
| | | DN | €/lfm | €/3m | €/lfm | | |
| d_1 | € | €/lfm | €/3m | €/lfm | €/3m | € | |
| mm | | | | | | | |
| ø80 | 2,10 | 4,15 | 12,45 | - | - | 2,10 | |
| ø100 | 2,30 | 4,85 | 14,55 | - | - | 2,30 | |
| ø125 | 2,30 | 6,05 | 18,15 | - | - | 2,30 | |
| ø140 | 2,40 | 8,15 | 24,45 | - | - | 2,40 | |
| ø150 | 2,40 | 8,30 | 24,90 | - | - | 2,40 | |
| ø160 | 2,50 | 8,95 | 26,85 | - | - | 2,50 | |
| ø180 | 2,70 | 10,70 | 32,10 | - | - | 2,70 | |
| ø200 | 2,80 | 11,35 | 34,05 | - | - | 2,80 | |
| ø224 | 2,90 | 13,60 | 40,80 | - | - | 2,90 | |
| ø250 | 2,90 | 14,50 | 43,50 | - | - | 2,90 | |
| ø280 | 3,10 | 17,60 | 52,80 | - | - | 3,10 | |
| ø300 | 3,30 | 17,60 | 52,80 | - | - | 3,30 | |
| ø315 | 3,50 | | | 20,45 | 61,35 | 3,50 | |
| ø355 | 3,90 | | | 21,80 | 65,40 | 3,90 | |
| ø400 | 4,80 | | | 24,30 | 72,90 | 4,80 | |
| ø450 | 5,60 | | | 27,35 | 82,05 | 5,60 | |
| ø500 | 6,70 | | | 30,25 | 90,75 | 6,70 | |
| ø560 | 7,20 | | | 34,05 | 102,15 | 7,20 | |




zur Rohrverbindung

verzinkt und Blechstärke nach EN 12237,
Standardlänge 3,0m,
Rohre in Fixlängen sind gegen Aufpreis lieferbar!
(Zuschnitt 2,70 €)

Länge 5,0m und 6,0m möglich,
aber erhöhte Speditionskosten!

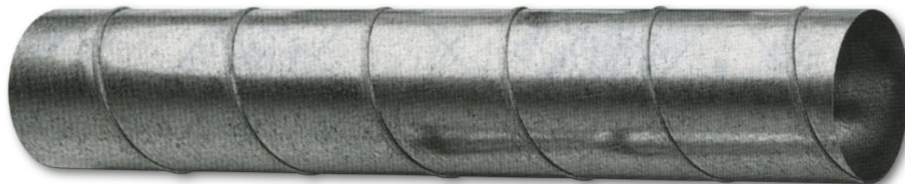

verzinkt, Standardlängen 3,0m, 5,0m, 6,0m,
Durchmesser Ø600, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120 und 1250mm lieferbar!

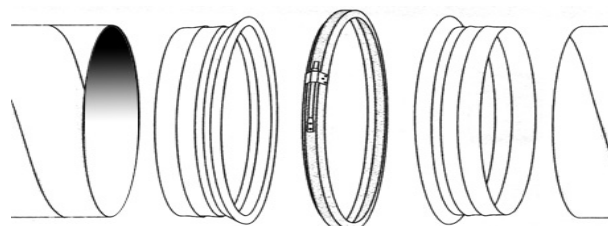

Bordersatz für
Sickenschelle
oder Flansch

Verbindung von zwei Wickelfalzrohren **WI-FR** mittels Bordersatz **RO-BE** und Sickenschelle **SI-SP** ebenfalls möglich.
Alle Verbindungsmöglichkeiten ersehen Sie aus den Darstellungen neben Seite 1!