



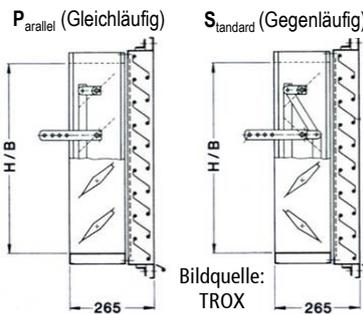

Kombination Wetterschutzgitter-Jalousieklappen

Zwischengrößen jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung. Spezialverpackung, Versandkosten werden gesondert berechnet!

Kombination Wetterschutzgitter-Jalousieklappen										
Art.-Nr.	WG-JZ-P _{parallel} (Gleichläufig) oder WG-JZ-S _{standard} (Gegenläufig)									
Höhe H in mm	Breite B in mm									
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
345	299,80	339,00	376,80	417,50	456,70	498,00	556,80	610,60	665,70	Preise in €
510	393,50	432,00	477,00	528,50	569,90	631,60	689,00	755,00	818,20	
675	464,60	519,10	569,90	628,70	683,20	748,50	817,50	887,20	962,70	
840	546,70	610,60	665,70	723,80	779,00	865,40	943,80	1.025,10	1.100,60	
1005	625,10	689,00	757,20	833,40	902,40	988,80	1.073,80	1.166,00	1.247,30	
1170	700,60	769,60	845,10	916,90	985,90	1.100,60	1.192,80	1.283,60	1.376,50	
1335	776,10	856,00	931,50	1.010,60	1.090,50	1.211,00	1.311,20	1.409,90	1.504,30	
1500	852,30	935,10	1.024,40	1.110,10	1.199,40	1.332,90	1.438,90	1.553,60	1.653,10	
1665	935,80	1.022,90	1.115,90	1.211,00	1.307,50	1.452,00	1.568,90	1.679,20	1.795,40	
1830	1.016,40	1.107,20	1.211,00	1.306,80	1.420,80	1.576,90	1.692,30	1.804,80	1.916,60	
1995	1.097,70	1.200,80	1.305,30	1.409,90	1.524,60	1.690,10	1.824,40	1.942,10	2.060,40	





Anbauteile:
Feststellvorrichtungen und Endschalter, Feststellvorrichtungen zur stufenlosen Einstellung der Jalousieklappen und zur Endlagenerfassung, Auf-Zu-Stellantriebe, Stellantriebe für variable Klappenstellungen, Pneumatische Stellantriebe, Explosionsgeschützte Stellantriebe

Kombinationen aus Wetterschutzgittern der Serie WG mit Jalousieklappen der Serie JZ für Außenluft- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen, Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln, zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden, gleichläufige Klappen bevorzugt für Auf-Zu-Betrieb.
Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Welldrahtgitter aus Stahl, verzinkt.

Zubehör: Einbaurahmen zum schnellen und einfachen Einbau von Wetterschutzgittern

Kombination-Wetterschutzgitter-Überdruckjalousieklappen										
Art.-Nr.	WG-KUL-1 oder WG-KUL-2									
Höhe H in mm	Breite B in mm									
	400	600	800	1000	1200	1400	1600			
345	305,60	348,50	389,10	478,40	517,60	575,70	643,20	Preise in €		
510	355,00	400,80	445,00	560,50	599,70	665,70	739,10			
675	423,30	476,30	523,40	678,80	730,40	803,70	889,40			
840	511,10	576,40	638,20	836,40	897,30	988,80	1.078,80			
1005	533,60	607,70	668,60	873,40	938,00	1.033,10	1.129,70			
1170	603,30	678,10	748,50	988,80	1.064,30	1.180,50	1.285,00			
1335	673,00	752,90	838,50	1.110,10	1.193,50	1.322,80	1.438,20			
1500	740,50	826,90	922,70	1.230,60	1.330,00	1.464,30	1.582,00			
1665	804,40	901,70	1.007,00	1.350,40	1.456,40	1.608,80	1.738,00			

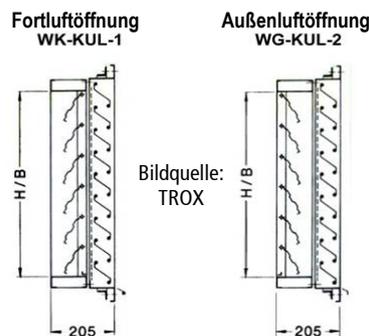

Besondere Merkmale:
Zwischenmaße lieferbar, Geringer Arbeitsaufwand auf der Baustelle, da Wetterschutzgitter und Rückschlagklappe fest miteinander verbunden sind, Temperaturbeständig bis 80 °C, mehrere Kombinationen neben- und übereinander, Max. zulässiger Druck 100 Pa, Geringer Druckverlust durch strömungsgünstige Lamellen

Kombinationen aus Wetterschutzgittern der Serie WG mit Rückschlagklappen der Serie KUL für Außenluft- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen, Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln, Empfohlene Anströmgeschwindigkeit für Außenluftöffnungen max. 2 – 2,5 m/s, Ungewollte Luftströmung entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung bei Anlagen stillstand wird verhindert, Lamellen schließen bei Anlagenstillstand selbsttätig.
Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech, Welldrahtgitter aus Stahl, verzinkt.

Zubehör: Einbaurahmen zum schnellen und einfachen Einbau von Wetterschutzgittern