




Tonnenschweres Gut mit Luft ans Ziel befördert! Das Standard-Gebläse-Sortiment.

Die Baureihe KT-2 T und S (Leistung: 4,5–20 t/h)

Die Fördergebläse der Baureihe sind als Saug-/Druckförderer oder nur Druckförderer einsetzbar. Beim Saugfördern wird das Fördergut in einen Zyklon gesaugt und über eine Zellenradschleuse kontinuierlich in den Förderstrom abgegeben. Beim Einsatz als Druckförderer wird das Fördergut vom Einlauftrichter über die Zellenradschleuse in den Förderstrom dosiert.

hohe Förderleistung
sehr flexibel einsetzbar

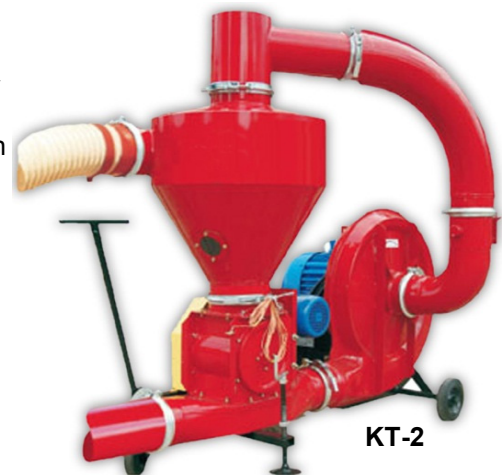

KT-2




KT-4

Die Baureihe KT-4 (Leistung: 30 t/h)

Dieses Saug-/Druck- Fördergebläse wird über einen Schlepper angetrieben und zeichnet sich durch eine ebenfalls sehr hohe Leistung aus. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung:

Fahrbar mit Anhängavorrichtung
3-Punkt Aufhängung für die Schlepperhydraulik

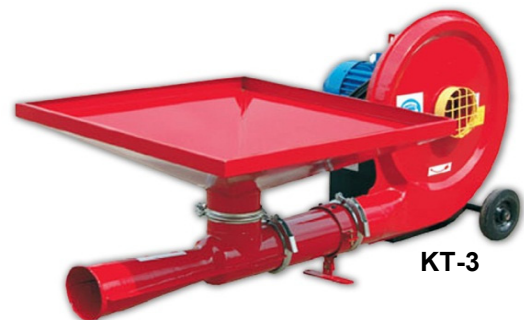

KT-3

Die Baureihe KT-3 (Leistung: 6–20 t/h)

Druckfördergebläse mit Direktantrieb
Produktaufgabe erfolgt über das Injektionsprinzip
Geeignet für geringe Förderleistungen

Technische Daten

Typ	Förderleistung in t/h *				Antrieb			Zellenradschleuse		
	bei Förderhöhe von H = 3 m und Förderweite von L = x				Antriebs- leistung	Rotor- drehzahl	Luft- leistung	Antriebs- leistung	Dreh- zahl	Durch- messer
	10	20	30	40						
KT-3-1/5,5	6,5	6,0	5,0		5,5	2920	1800			
KT-3-1/7,5	7,5	7,0	6,0		7,5	2920	1800			
KT-2-T/7,5	8,0	7,5	6,0	4,0	7,5	2920	1800	0,55	60	230
KT-2-T/11	19,0	16,0	14,0	12,0	11,0	2920	1800	0,55	60	230
KT-2-T/15	24,0	20,0	18,0	16,5	15,0	2920	1800	0,55	60	230
KT-2-S/7,5	6,0	4,0	3,0	2,5	7,5	2920	1800	0,55	60	230
KT-2-S/11	13,0	12,0	9,0	8,0	11,0	4190	1800	0,55	60	230
KT-2-S/15	17,0	15,0	11,5	10,0	15,0	4690	1800	0,55	60	230
KT-2-S/37	25,0	22,0	20,0	17,0	37,0	4300	2400	1,50	60	230
KT-4	30,0	25,0	22,0	20,0	Schlepper50 kw	4400	2800		67	390

Preise und andere Größen oder Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Versandkosten werden gesondert berechnet.