





Beschreibung, Technische Daten

Hochleistungs-Zyklon-Abscheider

Funktionsprinzip Zyklon:

Die Stäube dekantieren nach einer abfallenden, wirbelartigen Bewegung durch die Schleuderkraft an der Wand entlang, während die Luft durch die Regenhaube, Deflektorhaube oder den Ausblasbogen ausgeblasen wird. Der Zyklon ist über einen langen Zeitraum wartungsfrei. Der wesentliche Nutzen ist die Verbesserung der Filterleistung des Filters durch das Vorabscheiden großer Mengen groben Staubes oder Späne von Holz, Sägemehl, Metall oder Plastik vor den Eintritt in den eigentlichen Entstauber, der damit nur noch die Feinfiltration übernimmt.

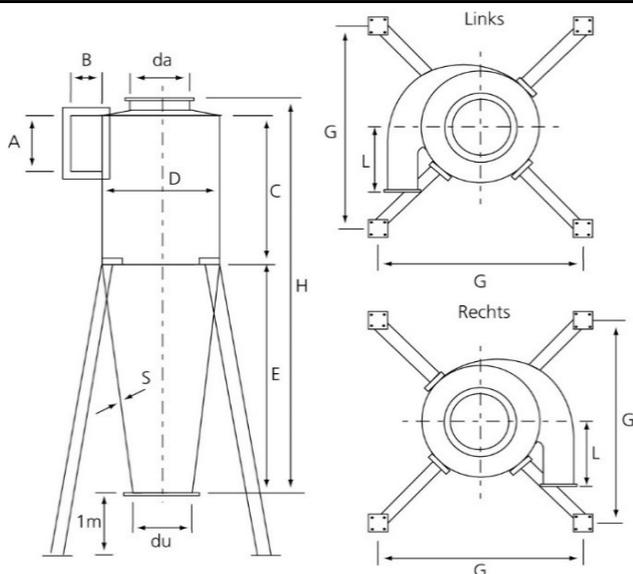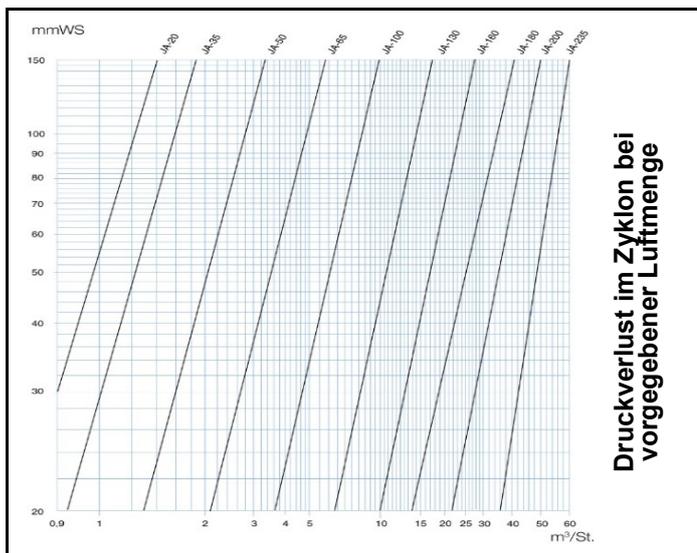

Einblasrichtung bei Bestellung angeben!

- Eingang Zyklon optional (links oder rechts)
- Regenhaube, Deflektorhaube oder Ausblasbogen optional
- Ausführung geschweißt, grundiert und lackiert
- **Andere Größen, Übergangsstück auf Zellenradschleuse, Aufstellkonstruktion, Beine auf Anfrage!**

Typ	Preis €	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	da [mm]	du [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]	S [mm]	K [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]
HZA-20	1.316,00	230	100	570	400	225	160	820	1050	1465	2	240	240	25
HZA-35	1.505,00	285	125	710	500	250	200	1020	1200	1790	2	297	300	55
HZA-50	1.742,00	350	160	710	500	250	200	1020	1200	1790	2	310	300	70
HZA-65	2.595,00	445	200	995	700	400	300	1405	1539	2500	2	419	420	115
HZA-100	3.464,00	560	300	1500	1000	550	400	2050	1960	3752	2	615	600	270
HZA-130	8.403,00	750	400	2000	1280	700	450	2820	2305	5090	3	789	700	565
HZA-160	9.758,00	1100	500	2000	1600	800	550	3150	2690	5420	3	1050	900	685
HZA-180	11.700,00	1500	500	2500	1800	1000	650	3450	2790	6250	3	1157	950	875
HZA-200	16.744,00	1310	700	2800	2000	1250	800	4100	3400	7100	3	1310	1100	1735

Alle Preise zzgl. MwSt., Versand- und Montagekosten werden gesondert berechnet!